

Venta de camión móvil LED marca ISUZU (serie 700P)



Main Specification

Parámetros de vehículos

Dimensiones	Modelo del Producto:	CSC5070XXC
	Dimensiones totales (mm)	7100 x 2020 x 3615
	GVW (kg)	8000
	Distancia entre ejes / mm	3360/3815
	Enfoque / ángulo de salida / °	21/13
	Saliente delantero / trasero / mm	1110/2395
Taxi	Capacidad de la cabina	Una hilera, volante izquierdo
	Aire acondicionado	Sí
Chasis	Modelo de chasis	QL11009HARY
	Marca	Marca ISUZU con serie 700P.
	Modo conducido	4x2, LHD
	Norma de emisión	Euro IV
	Base delantera / trasera (mm)	1680/1650
	Neumático	8.25-20
	Tipo de combustible	Diesel
	Caja de engranajes	Transmisión de engranajes MLD 6, unidad de aire acondicionado, bomba de vacío con freno de aceite, el puente puede abrir la sección del bastidor
	Conductor de taxi	Transmisión de engranajes MLD 6, unidad de aire acondicionado, bomba de vacío con freno de aceite, el puente puede abrir la sección del bastidor
	Velocidad máxima / km / h	110
Motor	Modelo de motor	4HK1-TCG40
	Caballos de fuerza / HP	189
	Desplazamiento / ml	5193
	Max Torque	510N.m
	Velocidad en Max Torque	2600 rpm
Detalle móvil camión LED	Tamaño de pantalla LED (x longitud alta) (mm)	5120 * 2240 (lado izquierdo y derecho)
	Altura de elevación de la pantalla (m)	1.5 (lado izquierdo y derecho)
	Pixel de paso de la pantalla LED (mm)	P8 / P6 / P5 / P4
	Tamaño de pantalla LED a todo color posterior P6 (Ancho × Ancho) (mm)	1280 × 16000 (pantalla P6)
	Generador - marca Kubota	16 Kw
	Sistema de control de pantalla LED	LINSN
Comentario	Equipado con generador silencioso, piso de madera, luz, ventilador, claraboyas, computadora, equipo de música, amplificadores y otras instalaciones de musculación, y un conector de alimentación externa de 220 V fuera del cuerpo.	



MOBILE LED TRUCK

Scanning mode:1/8 Scanning
 Point spacing (mm) :6
 Module pixel (point):32*32
 Module Size (mm) :192*192
 Pixel density (point /m2):27777
 Structural characteristics:Lamp drive in one
 brightness(CD/M2):≥5800
 Module weight(Kg):0.335
 Maximum current(A):6.94
 Whole screen power(W/m2): 942
 Optimal sight distance (m):≥6



Type of lamp tube:SMD3535
 Attenuation rate:≤15%
 Average time free time: ≥10 thousand hours
 Blind rate: <0.0001, The factory is 0
 Viewing angle(°):
 Level: 140°
 Vertical: 130°
 DriveIC: Constant current drive chip
 Refresh rate(HZ): ≥ 960
 Protection grade: IP65(Front)
 Gray level (Bit) :13



FACTORY OVERVIEW



WORKSHOP DISPLAY



OUR CERTIFICATION



Why Choose Us?

1. Q: ¿Cuánto dura el período de garantía?

R: Todos nuestros camiones tienen un año de garantía o 25000KM desde que obtuviste el camión.

2. P: ¿Cuál es el principal mercado de su empresa?

R: Tenemos clientes en todo el mundo y nuestro principal mercado es Afrian, todos los individuos y unidades son mis socios que tienen una demanda de productos de la industria automotriz de alta calidad de China.

3. Q: ¿Cuánto la capacidad de producción y capacidad de suministro de su ¿Fábrica por un año?

A: Esto depende de tus necesidades. 10 años de experiencia en la venta de repuestos nos hacen tener un canal de suministro sin problemas.

4. Q: ¿Dónde se encuentra su fábrica?

R: Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, la capital del vehículo de propósito especial en China. Bienvenido a nuestra fábrica.


5. Q: ¿La razón por la que eligió nuestra empresa?

R: Tenemos el suministro de recursos abundantes, ingenieros de inspección de calidad profesional, excelente equipo de servicio, integraremos todos los recursos para sus necesidades, le permitiremos experimentar los servicios de adquisición "todo en uno" más rentables y más convenientes para reducir efectivamente las compras. costo.

PACKAGING & SHIPPING



OUR MARKET

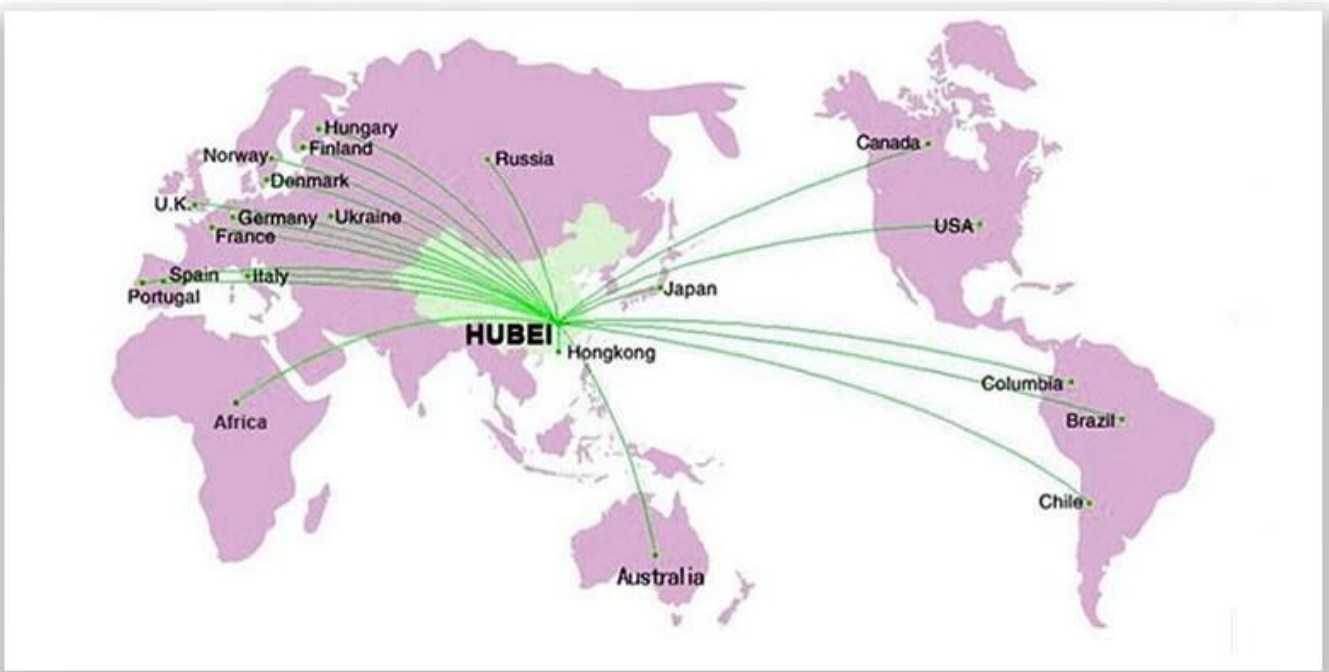

CLIENTS INVISTING



CONTACT US

Steven.wang



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: steven@chinacyalestruck.com



Skype:Truck_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: www.chinacyalestruck.com



if you want to know me,
please use your phone to
scan above QR code