

Aumark 4x2 мобильный светодиодный грузовик в P5, P6, P8 поставщик экрана



Main Specification

Основная спецификация			
Модель продукта, имя	Мобильный светодиодный грузовик (правый привод)		
Общий вес (кг)	6395	Тип вождения	4 x 2
Снаряженная масса (кг)	4200	Габаритные размеры (мм)	5995 x 2025 x 2990
Колесная база (мм)	3360	Кабины сидений (человек)	3
Угол подхода / отклонения (°)	23/19	Передняя / задняя подвеска (мм)	1085/1550
Нагрузка на ось	1710/2785	Максимальная скорость (км / ч)	95
Спецификация шасси			
Модель шасси	VJ1049V9JEA-KA1	производитель	FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD ПЕКИН
Название бренда	AUMARK	Количество осей	2
Спецификация шин	7.00-16	Шины №	6
Листовая рессора	8/9 + 8,4 / 6 + 7	Передняя колея (мм)	1415
Тип топлива	дизель	Задняя направляющая (мм)	1485
Стандарт выбросов	Евро II	коробка передач	5 передних передач, 1 задняя передача
замечание	Однорядное сидение, наклоняемое;		
Инженерная модель	Производитель двигателей	Объем (мл)	Мощность (кВт)
YZ4102ZLQ	YangChai двигатель со., LTD	3432	81
Спецификация мобильного светодиодного автомобиля			
Размер экрана LED (длина x высота) (мм)	3840 x 1760 (левая или правая сторона)	Горизонтальная область экрана (□)	6,8
Высота подъема экрана (м)	1.5 (левая или правая сторона)	Шаг пикселя экрана (мм)	6
Размер заднего экрана (длина x ширина) (мм)	1280 x 1440	Генератор	OUMA8CY (8 кВт)
замечание	В корпусе оборудована генератор Silent, деревянные полы, освещение, вентиляционные вентиляторы, световые люки, компьютеры, стереосистемы, усилители и другие устройства в корпусе, а также внешний разъем питания 220 В вне корпуса. В соответствии с требованиями заказчика, он может быть оснащен системой подъема светодиодных экранов и гидравлической экстенсивной ступенью, которая будет универсальной грузовой машиной.		



MOBILE LED TRUCK


Scanning mode:1/8 Scanning
 Point spacing (mm) :6
 Module pixel (point):32*32
 Module Size (mm) :192*192
 Pixel density (point /m2):27777
 Structural characteristics:Lamp drive in one
 brightness(CD/M2):≥5800
 Module weight(Kg):0.335
 Maximum current(A):6.94
 Whole screen power(W/m2): 942
 Optimal sight distance (m):≥6



Type of lamp tube:SMD3535
 Attenuation rate:≤15%
 Average time free time: ≥10 thousand hours
 Blind rate: <0.0001, The factory is 0
 Viewing angle(°):
 Level: 140°
 Vertical: 130°
 DriveIC: Constant current drive chip
 Refresh rate(HZ): ≥ 960
 Protection grade: IP65(Front)
 Gray level (Bit) :13



Tilt Sensor Installation Diagram

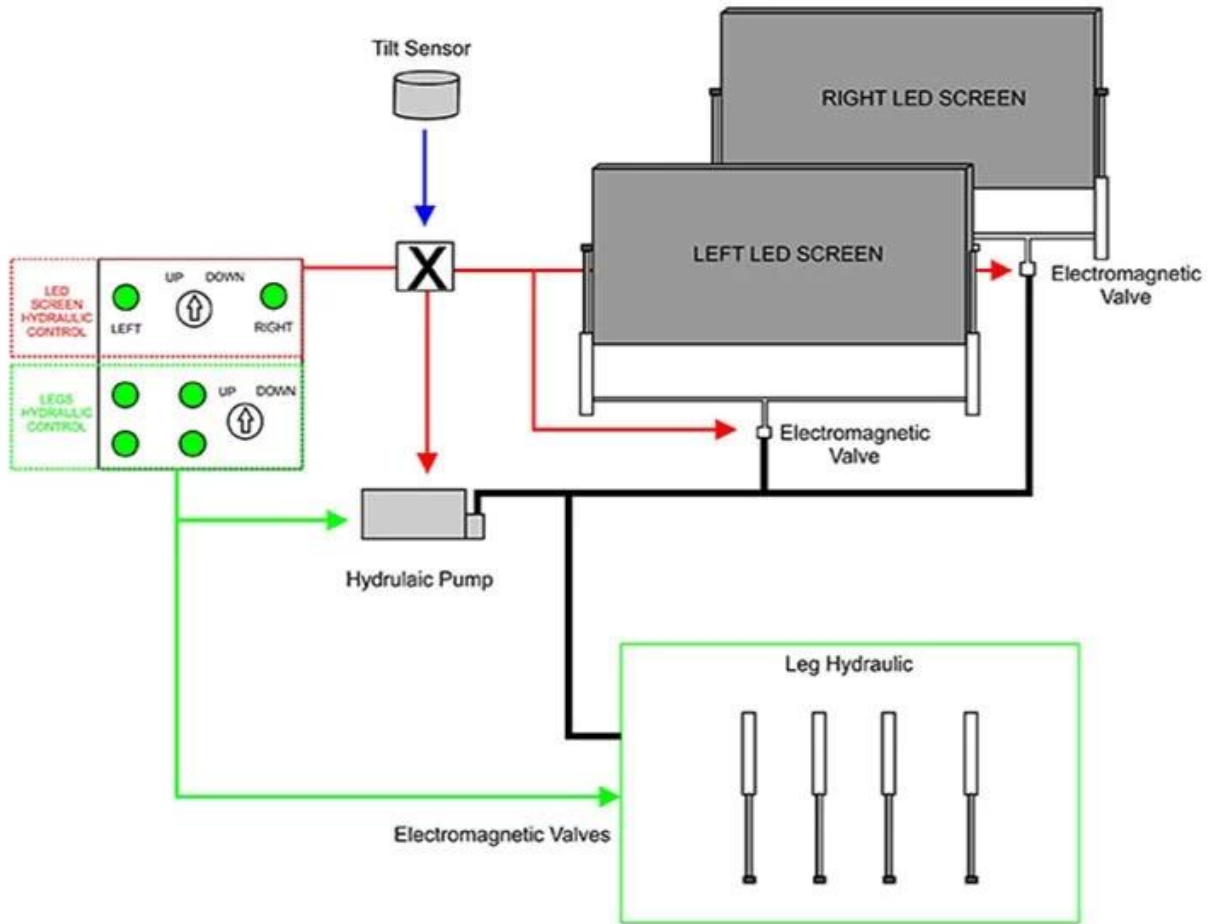



WORKSHOP DISPLAY



OUR CERTIFICATION



Why Choose Us?

1. В: Как долго длится гарантийный период?

О: Все наши грузовики имеют гарантию на один год или 25000 км с момента получения грузовика.

2. В: Каков основной рынок вашей компании?

А: У нас есть клиенты по всему миру, а наш основной рынок - Африка, все люди и подразделения - мои партнеры, у которых есть спрос на высококачественную продукцию автомобильной промышленности Китая.

3. В: Сколько производственных мощностей и мощности вашего завод в течение одного года?

А: Это зависит от ваших потребностей. 10 лет опыта продаж запасных частей заставляют нас иметь плавные каналы подачи.

4. В: Где расположена ваша фабрика?

А: Наша компания расположена в городе Suizhou, провинции Хубэй, столице специального назначения в Китае. Добро пожаловать на наш завод.

5. Вопрос: Почему вы выбрали нашу компанию?

О: Мы располагаем богатыми ресурсами, профессиональными инспекторами по качеству, отличной службой обслуживания, мы будем интегрировать все ресурсы для ваших нужд, позволить вам испытать более экономичные и более удобные «единые» услуги по закупкам, эффективно сократить закупки Стоимость.

PACKAGING & SHIPPING



OUR MARKET



CLIENTS INVISTING



CONTACT US

Steven.wang



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: steven@chinacyalestruck.com



Skype:Truck_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: www.chinacyalestruck.com



if you want to know me,
please use your phone to
scan above QR code