

HOWO 10 CBM Дистрибьютор грузовой микроавтобус



Main Specification

Основные технические характеристики			
Модель продукта, имя	Асфальтоукладчик		
Вес брутто (кг)	16000	Тип вождения	4 X 2
Полезная нагрузка (кг)	4800	Общее изменение (мм)	8985 x 2500 x 3320
Снаряженная масса (кг)	11070	Кабины сидений (человек)	3

Угол подхода / отклонения (°)	16/9	Передняя / задняя подвеска (мм)	1500/2885
Количество осей	2	Колесная база (мм)	+4600
Нагрузка на ось (кг)	6000/10000	Максимальная скорость (км / ч)	90
Технические характеристики шасси			
Модель шасси	ZZ1167M4617C	Производство	Sinotruk group jinan truck co., LTD
Название бренда	HOWO	Габаритные размеры (мм)	7990 × 2496 × 2958
Спецификация шин	11.00-20	Шины №	6
Количество стальных пружин	10/9 + 6	Передняя колея (мм)	2022,2041
Тип топлива	дизель	Задняя направляющая (мм)	1830
Стандарт выбросов	Евро III	коробка передач	6 передняя передача, 1 передача заднего хода
Салон самолета	Роскошный интерьер и приборный бар с кондиционером и спальней.		
Технические параметры двигателя	Инженерная модель	WD615.92	
	Мануфактура двигателя	Китайская национальная группа грузовых грузовых автомобилей, LTD	
	Смещение (мл) / мощность (кВт)	9726/196	
	Номинальная скорость	2200rpm	
	Максимальный момент	1100N.m	
	Максимальная крутящая скорость	1100-1600rpm	
Все параметры производительности машины			
Объем бака (м ³)	10	Объем асфальтоукладчика (л / м ²)	0,2 ~ 3,5
Ширина опрыскивания (мм)	6000мм	Рабочая скорость (км / ч)	1,5-7
Ошибка распыления	± 1,5%	Количество сопел и контроль	48 (один на один)
Метод нагрева	Географическая структура импорта нагревателя дизельной горелки в Италию (200 000 ккал / ч)		
Распылительная среда	Тепловой горячий асфальт, модифицированный асфальт, разбавленный асфальт, эмульгированный асфальт		
Использование оборудования и простое введение			
<p>Распределитель асфальта типа DFL1160BX является своего рода профессиональным распределяющим эмульгированным асфальтом, асфальтом, асфальтом, асфальтом с высокой вязкостью, таким как интеллектуальная автоматическая высокотехнологичная продукция. Используется при строительстве дорожного асфальтового дорожного покрытия высокого качества на дне прозрачного слоя нефтепромысловой ткани, водонепроницаемого слоя, склеивающего слоя. Асфальт, выполненный из автомобильного шасси, асфальтового бака, асфальтового насоса и системы распыления, системы подогрева масляного теплоносителя, гидравлической системы, системы сжигания и системы управления, пневматической системы, рабочей платформы. Он прост в эксплуатации, поглощая аналогичные продукты в стране и за рубежом на основе технологии, увеличиваясь для обеспечения качества строительства и технического содержания, а также подчеркивает состояние конструкции, улучшение условий строительства в гуманизированном дизайне. Его конструкция является разумной и надежной, чтобы обеспечить равномерность распределения асфальта, управление компьютером стабильно и надежно, технические характеристики транспортного средства достигли мирового передового уровня. Транспортное средство может улучшить через мою компанию все аспекты работы в худших условиях</p>			
Производительность и характеристики оборудования			

- 1). Этот грузовик был принят роскошным шасси Dongfeng, гибкой и легкой маневренностью, красивой атмосферой, для большинства клиентов междугородной логистики с безопасным, эффективным и надежным сервисом;
- 2). В соответствии с объемом распыления и требуемой рабочей шириной, компьютер может быть любой формой детерминантной комбинации сопел;
- 3). Как ручной, так и автоматический метод управления, который может быть реализован индивидуально, чтобы каждое сопло контролировалось для регулировки ширины распыления.
- 4). Управление асфальтовыми разбрасывателями не только может быть завершено в кабине, но и контролироваться на задней платформе;
- 5). Может измерять скорость автомобиля и систему автоматического управления автомобилем на основе входного количества разлитой ткани и ширины распыления и автоматического расчета асфальтобетонного режима вращения асфальтового насоса, чтобы автоматически настроить насос асфальтового насоса системой.
- 6). Его система отопления приняла импортную горелку Ital 'с автоматической функцией зажигания и контроля температуры;
- 7). Примите международный передовой импортный битумный насос высокой вязкости, асфальт можно закачивать во внешний бак, чтобы достичь «самопоглощения», а также выпустить насос асфальтового бака;
- 8). Ключ деталей машины (например, гидравлический CBQ550-L, гидравлические двигатели 05-110-BD31, асфальтовый насос QGB950, пропорциональный клапан EFBG-03-160-HF, система автоматического управления CLW-48-01, датчики скорости и т. Д.), все принятые международные компоненты, поэтому могут обеспечить надежность машины, улучшить срок службы;
- 9). В условиях гарантии гарантия не мешает разборке деталей других деталей, украшенных всеми частями лестницы и поручней, удобная работа
- 10). Все внешние тепловые трубы имеют теплоизоляционные слои, одновременно уменьшая количество тепла, чтобы избежать ошпаривания оператора;
- 11). Быстродействующая система отопления (10-15 °C / ч) может повысить эффективность нагрева и сократить время автономной работы, поэтому обеспечить распределение температуры;
- 12). Поверхность распыления асфальта принимает три секции складной структуры, перемещается вверх и вниз, распределяя шток, может осуществлять двойное или многократное распыление, перемещаясь вокруг раздаточного стержня, может расширить сферу ткани и эффективно избежать препятствий;
- 13). Ручная функция распыления может сделать асфальт ручным распылительным соплом, гибким, удобным и применимым к малым и предельным условиям конструкции. Пистолет-распылитель тумана. Откройте общий клапан, откройте клапан переноса, откройте обратный клапан масла, используйте обратный клапан масла для отрегулируйте давление распылителя.
- 14). Резервуар Sspphalt с внутренним резервуаром для осаждения сточных вод и оснащен монитором уровня и сигнализацией, предохранительными устройствами;
- 15). Промывочное сопло этой особенностью может быть добавление остаточного асфальта сопла дизельным воздухом высокого давления, предотвращение замерзания асфальта в сопле, может значительно улучшить срок службы сопла. Отсоедините главный клапан, обратный клапан масла, откройте пневматический клапан, откройте открытое сопло всасывающего клапана, в свою очередь,
- 16). Хороший теплоизоляционный слой может обеспечить показатель стабильности сохранения тепла, 12 °C / 8 часов или меньше, а также антикоррозионный и прочный;
- 17). Грузовик наружной набивки выполнен из нержавеющей стали, антикоррозионной и прочной, красивой и легкой





WORKSHOP DISPLAY



OUR CERTIFICATION



Why Choose Us?

1. В: Как долго длится гарантийный период?

О: Все наши грузовики имеют гарантию на один год или 25000 км с момента получения грузовика.

2. В: Каков основной рынок вашей компании?

А: У нас есть клиенты по всему миру, а наш основной рынок - Африка, все люди и подразделения - мои партнеры, у которых есть спрос на высококачественную продукцию автомобильной промышленности Китая.

3. В: Сколько производственных мощностей и мощности вашего завод в течение одного года?

А: Это зависит от ваших потребностей. 10 лет опыта продаж запасных частей заставляют нас иметь плавные каналы подачи.

4. В: Где расположена ваша фабрика?

А: Наша компания расположена в городе Suizhou, провинции Хубэй, столице специального назначения в Китае. Добро пожаловать на наш завод.


5. Вопрос: Почему вы выбрали нашу компанию?

О: Мы располагаем богатыми ресурсами, профессиональными инспекторами по качеству, отличной службой обслуживания, мы будем интегрировать все ресурсы для ваших нужд, позволить вам испытать более экономичные и более удобные «единые» услуги по закупкам, эффективно сократить закупки Стоимость.

PACKAGING & SHIPPING



OUR MARKET

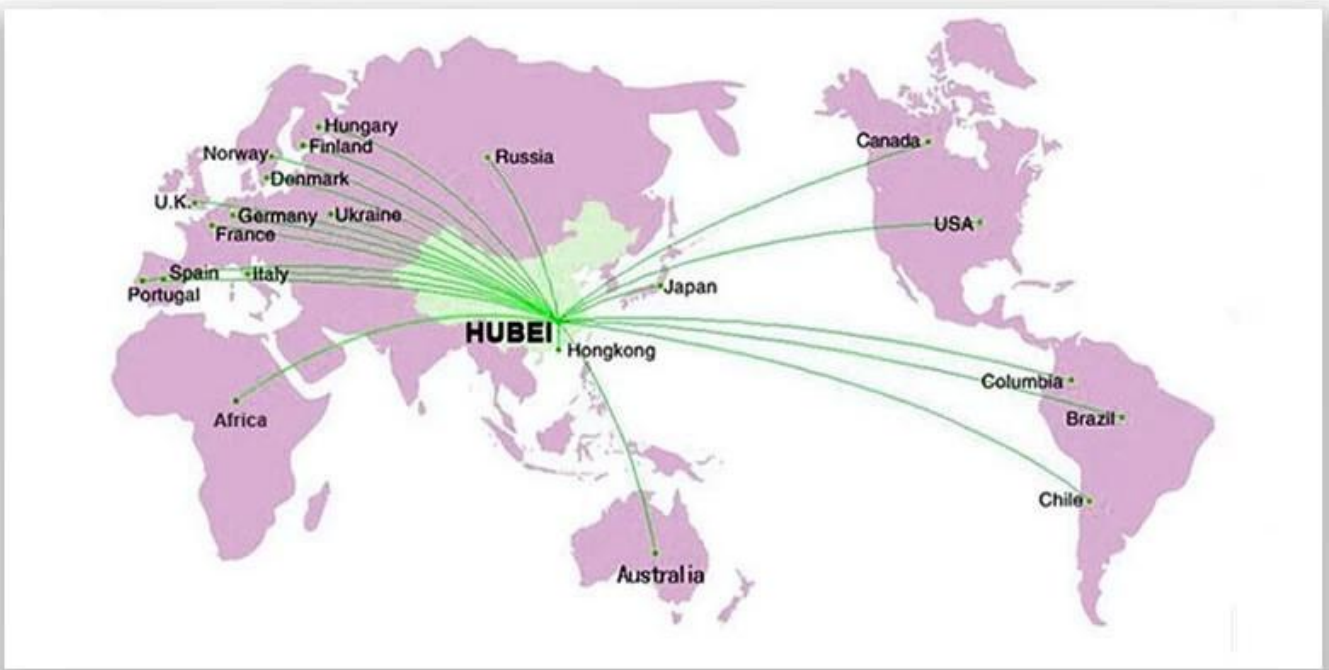

CLIENTS INVISTING



CONTACT US

Steven.wang



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: steven@chinacyalestruck.com



Skype:Truck_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: www.chinacyalestruck.com



if you want to know me,
please use your phone to
scan above QR code