

Un precio más barato 25 toneladas de camión volquete de China diesel con grúa para la venta



辰远专汽  
CHENYUAN-AUTO

[www.chinacysalestruck.com](http://www.chinacysalestruck.com)



(0086) 18808666258



[steven@chinacysalestruck.com](mailto:steven@chinacysalestruck.com)







### Característica de camión volquete

- . El camión volquete es también un volquete y un camión de ingeniería. Está compuesto de chasis de automóviles, mecanismo de elevación hidráulica, dispositivo de toma de fuerza y cuerpo de carga.
- . En la ingeniería civil, a menudo se utiliza para unir excavadora, cargador, transportador de banda, etc. para operar en la línea de producción de carga, transporte y descarga. Se utiliza para el transporte de carga y descarga para movimiento de tierras, arenisca y materiales sueltos.
- . A medida que los cargadores se descargan automáticamente al inclinar el ángulo, puede ahorrar tiempo de descarga y mano de obra, acortar el ciclo de entrega, mejorar la eficiencia de producción y reducir el costo de transporte, de modo que es una maquinaria de transporte común que se debe utilizar.

### Resumen

El mecanismo de descarga hidráulica consiste principalmente en una válvula de control neumática, toma de fuerza, eje de transmisión de engranajes, bomba de engranajes, etc.

Válvula de control neumática, cilindro hidráulico, tanque de aceite hidráulico, tubería hidráulica, válvula de límite y otros componentes. La potencia del motor sale del despegue de potencia en la transmisión, y la bomba de engranaje es accionada por el eje de transmisión y la presión hidráulica es impulsado por el eje de transmisión. El aceite es presionado en el cilindro hidráulico a través de la bomba de engranajes, empujando así el pistón del cilindro hidráulico para levantar el carro. Suela del aceite hidráulico. El pistón del cilindro hidráulico inferior continuará subiendo. Cuando el sistema hidráulico está restringido para devolver el aceite, el pistón ya no continuará subiendo.

En este momento, el carro se encuentra en el ángulo del ángulo de elevación máximo.



## Main Specification

No.	Nombre del artículo	Unidad	Especificación / parámetro técnico
1	Nombre del producto		camión de la basura
2	Tipo de unidad		6 * 4
3	Volante		Volante a la izquierda
4	Tamaño global	mm	8650X2500X3450
5	Peso bruto	kg	25000
6	Carga útil nominal	kg	14000
7	Peso en vacío	kg	10870
8	Eje		3
9	Distancia entre ejes	mm	4325 + 1350
10	máxima velocidad	Km / h	102
11	Modelo de chasis		ZZ1257M4347D1
12	Marca chasis		COMO O
13	Fabricante de chasis		China Heavy Truck Group Ji'nan truck Limited por Share Ltd
14	Modelo de motor		D10.28-40
15	Fabricante de motores		Grupo de automóviles de servicio pesado de China Co., Ltd.
dieciséis	Desplazamiento / potencia	ml / kw	9726/206
17	Emisión		Euro IV
18	Tipo de combustible		Diesel
19	Especificación del neumático / número de neumático		12.00R12
20	Caja de engranajes		9 marchas hacia adelante y 1 marcha atrás.
21	Eje delantero / trasero	T	16/23
22	Cabina		H76 tapa plana, con aire acondicionado.
23	Cabina permitida asientos		3
24	Tamaño de la camioneta de carga interior	mm	6000/5800 / 5600x2300x1100 / 1500
25	Material de la camioneta de carga		Acero al carbono Q235
26	Grosor de la camioneta de carga		Lateral 6 mm inferior 8 mm (otros espesores están disponibles)
27	Camino de elevación		Elevación frontal <input type="checkbox"/> Elevación intermedia está disponible
28	<p>El camión volquete también se llama volquete y camión de ingeniería. Está compuesto de chasis de automóviles, mecanismo de elevación hidráulico, dispositivo de toma de fuerza y cuerpo de carga. En la ingeniería civil, a menudo se utiliza para unir excavadora, cargador, cinta transportadora, etc. para operar para formar la línea de producción de carga, transporte y descarga. Se utiliza para cargar y descargar el transporte para movimientos de tierra, arenisca y materiales sueltos. Como la camioneta de carga se puede descargar automáticamente al inclinar el ángulo, puede ahorrar tiempo de descarga y mano de obra, acortar El ciclo de entrega, mejora la eficiencia de producción y reduce el costo de transporte, por lo que es una maquinaria de transporte común para ser utilizada.</p>		



## FACTORY OVERVIEW



WORKSHOP DISPLAY



OUR CERTIFICATION



Why Choose Us?

**1. Q: ¿Cuánto dura el período de garantía?**

R: Todos nuestros camiones tienen un año de garantía o 25000KM desde que obtuviste el camión.

**2. P: ¿Cuál es el principal mercado de su empresa?**

R: Tenemos clientes en todo el mundo y nuestro principal mercado es Afrian, todos los individuos y unidades son mis socios que tienen una demanda de productos de la industria automotriz de alta calidad de China.

**3. Q: ¿Cuánto la capacidad de producción y capacidad de suministro de su ¿Fábrica por un año?**

A: Esto depende de tus necesidades. 10 años de experiencia en la venta de repuestos nos hacen tener un canal de suministro sin problemas.

**4. Q: ¿Dónde se encuentra su fábrica?**

R: Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, la capital del vehículo de propósito especial en China. Bienvenido a nuestra fábrica.


**5. Q: ¿La razón por la que eligió nuestra empresa?**

R: Tenemos el suministro de recursos abundantes, ingenieros de inspección de calidad profesional, excelente equipo de servicio, integraremos todos los recursos para sus necesidades, le permitiremos experimentar los servicios de adquisición "todo en uno" más rentables y más convenientes para reducir efectivamente las compras. costo.

PACKAGING & SHIPPING



OUR MARKET

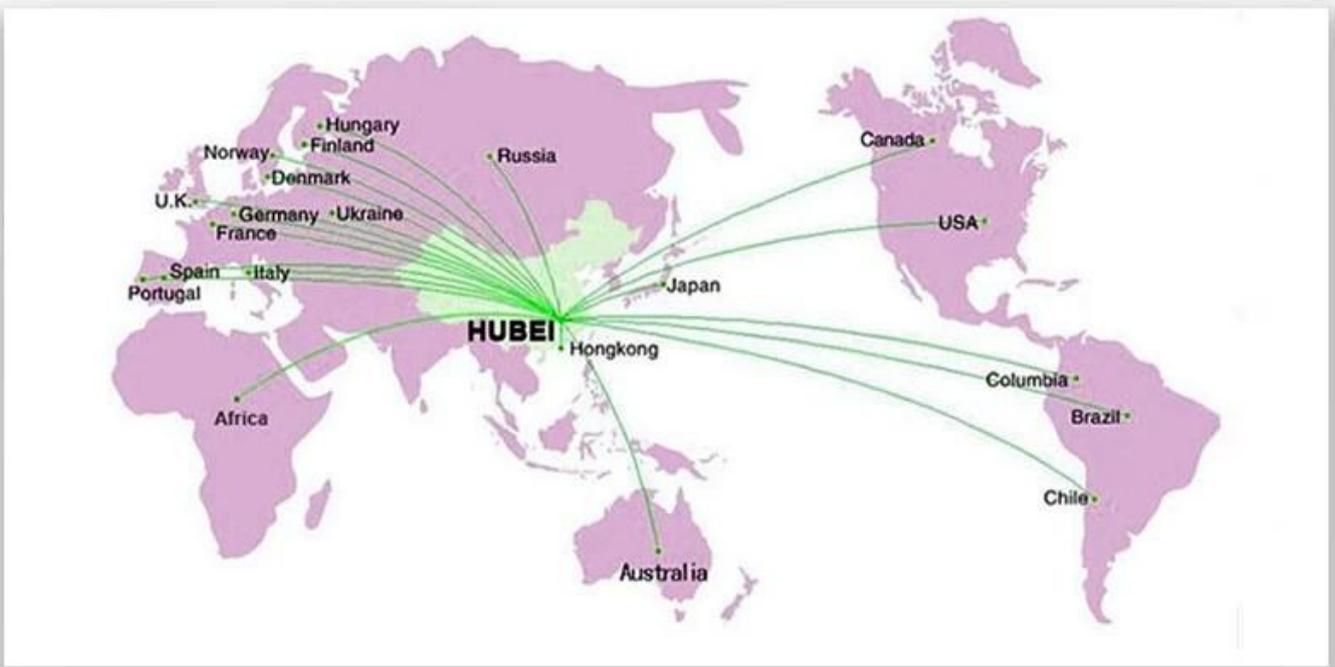

CLIENTS INVISTING



CONTACT US

**Steven.wang**



Tel:+86 722 3229822



Mobile:++86 18808666258



Email: [steven@chinacyalestruck.com](mailto:steven@chinacyalestruck.com)



Skype:Truck\_chengli



Whatsap:+86 18808666258



Web: [www.chinacyalestruck.com](http://www.chinacyalestruck.com)



if you want to know me,  
please use your phone to  
scan above QR code